

システムアップデートご提供のお知らせ

はじめに

このアップデートプログラムは、お客様ご自身にてファイルをパソコンにダウンロード（無償）し、USB を介して AZ-921 のプログラムをアップデートしていただくものです。

更新内容

- ・特定の車両で電源オフ（ACC OFF）後に DISC が自動排出してしまう問題とシステムに関する機能向上を追加対応しております。
- ・特定の DVD でメニュー画面のダイレクトタッチができない場合の対応として、クロスキー（十字ボタン）の追加対応をしております。

ご用意いただくもの

- ・ Windows パソコン
- ・ 容量が 4GB～16GB の USB デバイス

※FAT32 を使用してください

※USB デバイスには相性問題が存在するため、正常にアップデートできない場合がありますのでその場合は違う USB デバイスで再度お試しください

アップデート方法

- 1) USB デバイスの中身は空にしてください。ファイルがあると正しくアップデートができない場合があります。
- 2) 下記のダウンロードリンクからデータをダウンロードします。

▼AZ-921（ソフトウェア）


https://innovativesale.co.jp/software/az-921/AZ-921_20230207_r3031_r05.06.zip

- 3) ダウンロードした、ファイルを実行し、解凍された「AZ-921_20230207_r3031_r05.06」フォルダルート内にある 3 つのファイル、フォルダーを USB デバイスに保存してください。

名前	更新日時	種類	サイズ
ATCUPG	2023/03/28 21:36	ファイル フォルダー	
Download.bin	2023/03/28 21:35	BIN ファイル	256 KB
mcu_atc.bin	2023/03/28 21:35	BIN ファイル	189 KB

ソフトウェアアップデート方法


- 4) 車のエンジンがオンの状態（ACC ON）で、アップデート専用 USB メモリを本体の USB ケーブル（メディア (MEDIA)）に接続します。
- 5) ホーム画面左上の設定をタッチしたあと、右側にある「その他」を選択します。
- 6) 「MCU 更新」をタッチして、「はい」を選択してください。

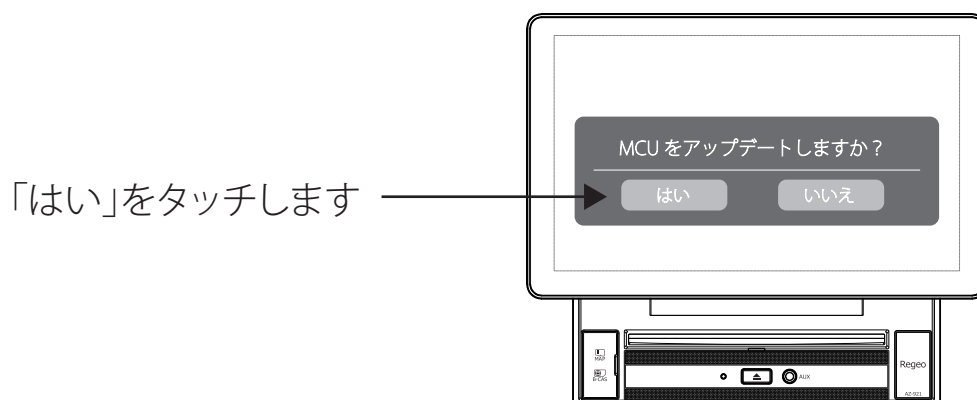

ご注意)

アップデートが正しく完了しない場合は、再度、エンジンを OFF（ACC OFF）にした状態で USB を装着し、エンジンを ON（ACC ON）にしてから手順に沿って実施してください。

- 7) 「はい」をタッチすると、アップデートが開始されます。
 - ※アップデート中に一度再起動し「Regeo」ロゴが表示されます
 - ※アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となります

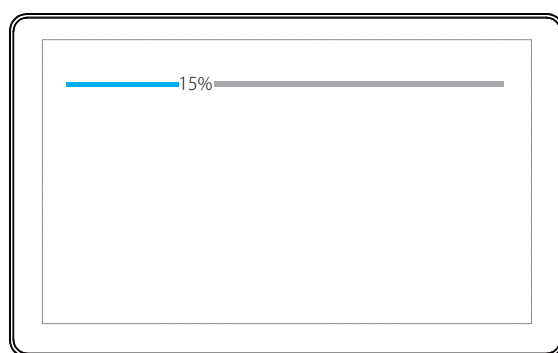

バージョンアップ中画面

- 8) 約 3 分後にアップデートが完了します。
 - アップデートが完了すると、画面に以下の文字が表示されます。
 - 以下の文字が表示されたら、USB を抜いてください。

「upgrade success, please plug out USB disk/SDCARD. power off and power on」

※上記画面のまましばらく経過すると、自動的に再起動する場合があります。その場合、手順 11 に進んでください

ソフトウェアアップデート方法

- 9) エンジンをオフ (ACC OFF) します。
- 10) 再度、エンジンをオン (ACC ON) して、本機を再起動します。
- 11) オープニング画面表示後、ローディング (読み込み中) 表示されます。
- 12) ローディングが終わると、メニュー画面を表示します。
- 13) ホーム画面左上の設定をタッチしたあと、右側にある「その他」を選択します。
- 14) 「バージョン」をタッチすると、バージョン表示されますので、以下のバージョンであるかを確認します。

モデル：AZ-921

バージョン：AN-1352-82

カーネルバージョン：3.18.79+ sw01@sw01-S2600CO #1

Tue Feb 7 17:18:52 CST 2023

MCUバージョン：SF_ATC_06_8227_23.5.6.1

ビルド番号：full_8227L_demo-userdebug 8.1.0 011019 2023-02-07 18:07:52 test-keys

Androidバージョン：8.1.0

DTVバージョン：TDI89H.JAPAN.29.4T.09.06

- 15) 以上でバージョンアップ作業は完了となります。
- 16) DVD ソース画面へ遷移し、以下の画面で「クロスキー」が表示されていれば OK となります。
※機能向上と DISC 自動排出については画面上の変化はございません



 バージョン情報が合っていない場合は、再度、最初から実施してください。
それでも、バージョンアップが成功しない場合は、サービスセンターまでお問合せください

●お問い合わせはサービスセンターへ

電話受付時間 平日 9:00～17:00 (土日祝祭日、弊社休業日は除く)

▼電話でのお問い合わせ
048-970-5027 (通話料がかかります)

▼メールでのお問い合わせ
cs@innovativesale.co.jp