

&lt; 昼間 &gt;




&lt; 夜間 &gt;




### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品の取り付け・配線には専門の技術と経験が必要です。専門技術者に依頼してください。
- 本製品は後方確認用の鏡像タイプで、バックミラー やサイドミラーで見るのと同じ左右反転させた映像です。
- 本製品は後方視界を補助するためのもので、すべての危険や障害物を映し出すものではありません。  
必ず目視による後方確認をしてください。
- 自動洗車機または高圧力の水での洗車は行わないでください。カメラ内に水が入ったり、カメラが脱落する恐れがあります。

### ⚠ 取り付け上のご注意

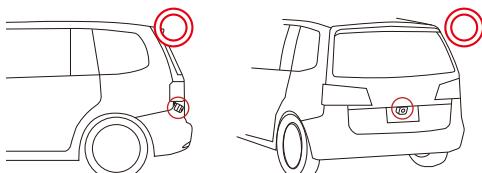

カメラ本体が車両に隠れるように取り付けしてください。

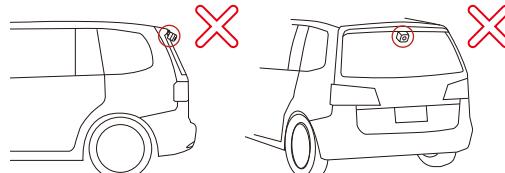

カメラ本体が車両に隠れないと不適合になります。

- 本製品は「道路運送車両の保安基準第18条第1節別添20」の「外装の技術基準」に準拠しております。  
保安基準に適合させるためには、正しい位置に取り付けをする必要があります。正しく取り付けないと、  
保安基準に適合しない場合があります。

### 付属品

- 延長ケーブル(6m) ×1
- ブラケット(3Mテープ付き) ×1
- 保護カバー ×1
- 固定用バンド ×3
- クランプ ×4
- 取扱説明書 ×1
- 保証書 ×1

### 仕様

電源電圧	12V/24V	画素数	約35万画素
消費電流	100mA	最低照度	0.1lux
消費電力	約0.5W	防水・防塵構造	IP67
方式	NTSC	本体重量	約35g (本体)
フレームレート	30fps	動作温度範囲	-30°C~+70°C
ビデオ出力	1.0Vp-p、75Ω(CVBS)	本体サイズ	約23(W)×23(H)×26(D)mm
解像度	水平720×垂直480	記録画角	水平 約140° 垂直 約115° 対角 約170°