

azur

しっかり見えて
安心・安全!

取付かんたん 後方確認

BCX-E117MO

車内用簡易カメラ / モニターセット

簡易カメラ + 5型モニター




カメラ装着例

モニター装着例

取付手順



リアガラスにカメラを取り付け

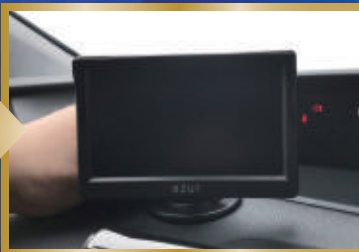

ダッシュボードにモニターを固定



シガー電源を接続



サイド・ルームミラーの死角もしっかり表示!

目視しづらい左後方もしっかり表示!

サイドミラーに写っていないなかったのに、左折直前で自転車かすり抜けヒヤリとした…。そんな経験はないでしょうか?カメラをリアガラスの端に装着することで、死角を補いより安全な走行ができます。



カメラをリアガラスの端に装着




サイドミラーでは死角になる位置も…



逃さず表示します!

荷物が満載でも良好な視界を確保!

車内に荷物が満載でルームミラーが機能しない、そんな状況でのバックや駐車は非常に不安かつ危険です。本製品はガイドライン表示にも対応し、バック時の不安を解消します。

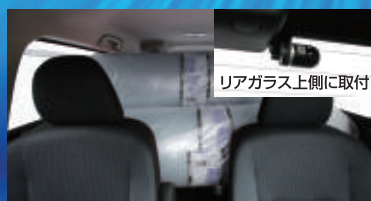

荷物が満載でルームミラーが使えない時も



まるでルームミラーを見ているように
後方の確認が可能



しかもガイドラインはON / OFF切替可能!

ワンタッチで
ガイドライン
ON/OFF切替

リアシートの様子もしっかり確認!

外の安全確保だけでなく、リアシートに向けてカメラを設置すれば、いつでも容易に後部座席の様子を確認できるので、小さなお子様やペットを乗せていても、より安心して運転に集中できます。



車内後方に向けてカメラを設置すると



リアシートの様子も確認できて安心

電源はシガーソケットから供給のため
取り付けも簡単です。



カメラ視野角簡易イメージ


セダンタイプ



ステーションワゴンタイプ




ミニバンタイプ

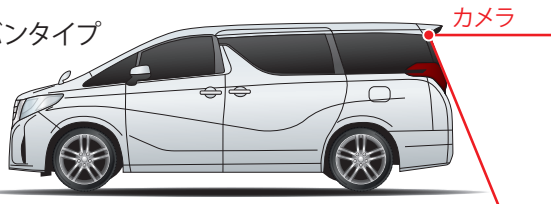

SUVタイプ



軽自動車タイプ

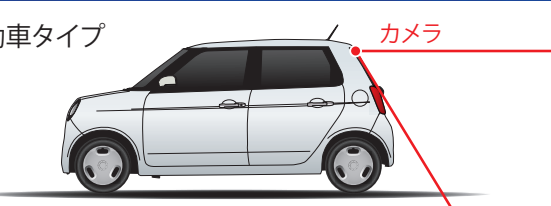

※イラストはイメージです。
実際の取り付け位置・カメラ角度等により異なります。

カメラ仕様

画角	水平:55°/垂直:42°
画素数	648(H) x 488 (V)
画像	480TVL
フレームレート	30fps
最低照度	0.6Lux

シガーアダプター仕様

出力電圧/電流	DC12V/1A (カメラ用/モニター用)
---------	--------------------------

モニター仕様

ディスプレイ	5インチ液晶
解像度	480×272
視野角度	左右:60°/上:40°/下:60°
本体寸法	約125/83/12 (mm)
本体重量	約150g
スピーカー	なし



自由な角度
に変更できます。

定格

使用電源	12V
動作温度	-20～+70℃
保存温度	-30～+75℃
消費電力	約5.5W

<同梱品>

- バックカメラ
- 5インチモニター
- モニタースタンド
- シガーアダプター
- マニュアル
- 保証書

⚠ 安全に関するご注意

ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

●買った使い方、取り付け、配線は重大な事故を招く可能性があります。その場合、弊社は一切の責任を負いかねます。正しい取り付け配線は販売店様又は専門業者様にご相談ください。●走行中、運転者はモニター画面を注視しないでください。道路交通法違反で罰せられる可能性や交通事故の原因となることがあります。●水、湿気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。事故や火災の原因になることがあります。このような場所に設置し本機が故障しても、弊社は一切の責任を負いかねます。(保証期間内でも無償修理対象外) ●本機はDC12V マイナスアース車専用です。24V 車やプラスアース車に取り付けますと故障や火災の原因となります。●エアバックが装着されている車に取り付ける場合は、絶対にエアバックのカバー及び作動時に妨げになる場所には取り付けないでください。万が一の場合、エアバックが正常な機能を発揮できなくなり、怪我の原因となります。●本機は日本国内専用です。海外での使用はできません。●カタログ及び製品の仕様は、商品の改良のため予告なく変更することがあります。

販売元: 株式会社イノベティブ販売

サービスや修理に関するお問い合わせ先

サービスセンター: 〒343-0003 埼玉県越谷市船渡 68-8

TEL: 048-970-5027 (平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 土日祝祭日等除く)

イノベティブ販売



販売店名