


azur



GPS

Full HD
1080

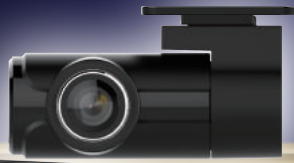

スマートルームミラー（ドライブレコーダー機能搭載）

SRM-001

ワイド液晶で安心の後方確認 + 前後撮影の高性能ドライブレコーダー



GPS



フル HD ※



G センサー



148 度



9.8 インチ



音声ガイダンス



音声録音



16GB
microSD
カード付属



12V/24V 対応


※リアカメラは HD

ルームミラーとの比較

純正ルームミラーと比較して死角の無いクリアな映像を表示でき、安全・安心な駐車が可能。 ※画像はイメージです。



ルームミラーからの景色

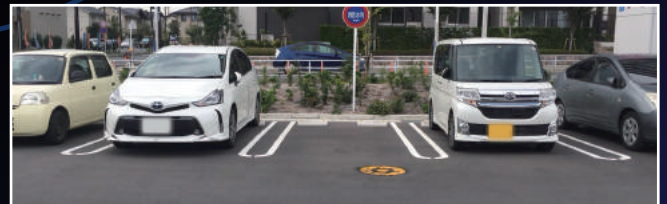

SRM-001 カメラ映像


タッチパネルでさまざまな操作

上下スライド（可視角度）



上下スライドで可視角度が変更可能

前方のドライブレコーダーの映像や後方のカメラ映像を上下スライドで調整が可能。

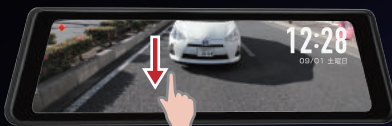


左右スライド（明るさ）



左右スライドで明るさの調整が可能

直射日光が当たるときや夜間後方の車両ライトが明るい場合、左右スライドで明るさの調整が可能。

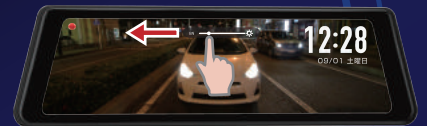

※画像はイメージです。

装着イメージ



純正ルームミラーに挟み込むだけのカンタン装着

※装着イメージ


コンパクトなリアカメラで後方の視界を遮らずスッキリ装着可能



可動式レンズ搭載

左右スライドとレンズ画角調整が可能。

ミラーのサイズを気にせずに取り付けが可能。 ※画像はイメージです。

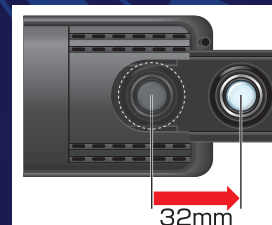

上下左右に角度調整ができます。

車線逸脱防止支援システムで危険をお知らせ

速度 40km/h 以上で走行中、車線を逸脱した時に音声アラームで危険をお知らせします。また、走行モード画面表示中は車線逸脱した側の車線表示が赤く表示されます。

GPS 搭載で位置情報や速度も同時に記録

GPS 測位機能を搭載。車両の位置情報や、車両速度情報などを映像と同時に記録することが可能。また、日時情報も GPS により自動で補正されるため、手動で設定する必要はありません。

Gセンサーによる衝撃感知録画

衝撃を感知した瞬間に緊急ファイルとして自動保存。重要な瞬間を切り取りバックアップします。
※衝撃感知設定=低：衝撃を検出しにくくなります / 高：衝撃を検出しやすくなります

安心の駐車監視機能

内蔵バッテリーで、エンジンを切った後も駐車中に衝撃を感知すると自動で録画を開始します。
※衝撃感知後、約 15 秒間の映像を保存します

音声ガイダンス搭載

SD カードの入れ忘れや、録画の開始・終了等を音声で案内します。

専用 PC ビューワーで撮影後もしっかり確認

PCビューワーを実行するための動作環境は以下の通りです。
● OS : Windows XP/7/8/10
● CPU : Intel Core i5以降 ● メモリ : 4GB以上

※Macには対応していません ※全てのOS/パソコンについて動作を保証するものではありません
※お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります



※画像はイメージです。

●製品仕様(本体)

品番	SRM-001
商品名	スマートルームミラー (ドライブレコーダー機能搭載)
液晶	9.8インチ タッチパネルIPS液晶 (静電式)
記録媒体	microSDカード(8~128GB) ※対応できないmicroSDカードもございます。
カメラ	イメージセンサー 200万画素CMOSセンサー 視野角(レンズ画角) 水平: 118° 垂直: 69° 対角: 148°
記録解像度	動画 1296P: 2304×1296 1080P: 1920×1080 静止画 1536×864 有効画素数 200万画素
フレームレート	27.5fps
記録方式	常時録画 (ループ録画) 緊急録画 (手動/Gセンサー) 駐車監視モード 動体検知録画 (別売の常時電源ケーブルを使用した場合) 衝撃感知録画 (別売の常時電源ケーブル使用時は動作しません)
ループ録画時間	1分 / 2分 / 3分
Gセンサー	オフ / 低 / 高
ファイル形式	動画: MOV 静止画: JPEG
音声録音	有り ※オン/オフ可能
映像外部入力	専用リアカメラ入力(miniUSB端子)
記録映像再生方法	PC再生専用ビューワーソフト
使用電圧	DC12V / 24V
寸法	約275(W)×74(H)×18(D)mm
重量	約350g
動作温度範囲	-10~+60℃
保存温度範囲	-20~+70℃
内蔵電池	バッテリー 500mAh
消費電力	最大12W

●製品仕様(リアカメラ)

カメラ	視野角(レンズ画角)	対角: 110° 水平: 90° 垂直: 45°
記録解像度	動画	1280×720
	静止画	1536×864
	有効画素数	100万画素
フレームレート	30fps	
ファイル形式	動画: MOV 静止画: JPEG	
使用電圧	5V	
寸法	約80(W)×40(H)×29(D)mm(ステー含む)	
重量	約32g(ステー含む)	
動作温度範囲	-10℃~+60℃	
保存温度範囲	-20℃~+70℃	
消費電力	約0.5W	

●付属品

リアカメラ本体	microSD (16GB) 本体挿入済み
シガーアダプター	クレーナー
リアカメラ接続ケーブル (約6m)	固定用バンド
リアカメラ取り付けステー (3Mテープ付き)	取扱説明書
GPSユニット	保証書
GPSユニット固定用鉄プレート	



SRM-001

スマートルームミラー (ドライブレコーダー機能搭載)

ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

▲使用上のご注意

●本機を使用中の交通事故、交通違反に関しては、一切の責任を負いかねます。安全運転をお心掛けてください。●本機はすべての状況においての映像を記録することの保証をするものではありません。●記録された映像やデータの破損による損害は、弊社は一切その責任を負いかねます。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機を取り付けたことにより、車両や車載品の故障、事故などの損害等、弊社は一切その責任を負いかねます。●本機は内部のバッテリーを使用しております。高温になる場所、直射日光の当たる場所に長時間は設置しないでください。●microSDカードは定期的にフォーマットしてください。●本機は日本国内専用製品です。海外での使用はできません。●各画面等々はHDMI合成で、色あやむりや色味等の異なる場合があります。

▲安全に関するご注意

●取付・使用・取り付け、配線は重大な事故を招く可能性があります。その場合、弊社は一切の責任を負いかねます。正しい取り付け、配線は販売店様または専門業者様に相談してください。●走行中、運転者はモニター画面を注視しないでください。道路交通違反で罰せられる可能性や交通事故の原因となることがあります。●水、湿気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。事故や火災の原因になることがあります。このような場所に設置し、本機が故障しても弊社は一切の責任を負いかねます。(保証期間内でも無償修理対象外) ●本機はDC12V-24Vマイナースーツ専用です。プラスアース車に取付けますと故障や火災の原因となります。●エアバッグが展開されている車に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー及び作動時の妨げとなる場所には取付けしないでください。万一の緊急時にエアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機が飛ばされるなど、事故や怪我の原因となります。●カメラログ及び製品の仕様は、商品の改良のため予告なく変更することがあります。

販売元:

株式会社 イノベティブ販売

サービスや修理に関するお問い合わせ先

サービスセンター: 〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8

TEL: 048-970-5027 (平日9:00~12:00 13:00~17:00 土日祝祭日等除く)

www.innovativesale.co.jp

イノベティブ販売



MADE IN CHINA

販売店名

