

azur



高解像度フルHD



SRM-01

スマートルームミラー（ドライブレコーダー機能搭載）

車両後方の状況が確認可能

- WDR** リア映像補正
- GPS** GPS
- FHD** フロント/リアフルHD
- Gセンサー** Gセンサー
- 148°** 対角 148度
- 9.8** 9.8インチ
- 音声ガイダンス** 音声ガイダンス
- 音声録音** 音声録音
- 16GB microSD** 16GB microSDカード付属
- 12V 24V** 12V/24V対応

ルームミラーとの比較

純正ルームミラーに比べ画角が広いので、車両後方の映像を広範囲で表示できます。リアシートや車室内が映りこまず、後方がしっかりと見えて安全・安心なドライブが可能。※画像はイメージです



ルームミラーからの景色




SRM-01 カメラ映像

前後フルHDカメラ

前も後ろもフルHDで、大事な瞬間を鮮明に記録。※画像はイメージです

720P

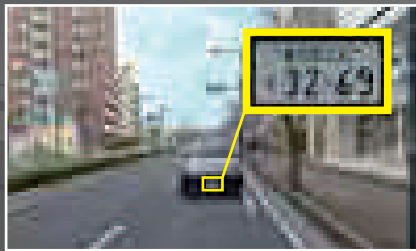


フルHD



画像補正機能 WDR(ワイドダイナミックレンジ) 搭載

明るい部分を補正した映像と暗い部分を補正した映像を、デジタル処理で合成し見やすい鮮明な映像を作成します。夜間やトンネル出口など、明るいところと暗いところが交わる場所で効果を発揮します。※リアカメラのみ ※画像はイメージです

WDRなし



WDRあり



タッチパネルでさまざまな操作

上下スライドで可視角度が変更可能

前方のドライブレコーダーの映像や後方のカメラ映像を上下スライドで調整が可能。



左右スライドで明るさの調整が可能

直射日光が当たるときや夜間後方の車両ライトが明るい場合、左右スライドで明るさの調整が可能。



※画像はイメージです

ドライブレコーダー機能



車線逸脱防止支援システムで危険をお知らせ

速度 40km/h 以上で走行中、車線を逸脱した時に音声アラームで危険をお知らせします。また、走行モード画面表示中は車線逸脱した側の車線表示が赤く表示されます。




GPS 搭載で位置情報や速度も同時に記録

GPS 測位機能を搭載。車両の位置情報や、車両速度情報などを映像と同時に記録することが可能。また、日時情報も GPS により自動で補正されるため、手動で設定する必要はありません。



Gセンサーによる衝撃感知録画

衝撃を感知した瞬間に緊急ファイルとして自動保存。重要な瞬間を切り取りバックアップします。
※衝撃感知設定=低：衝撃を検出しにくくなります / 高：衝撃を検出しやすくなります



安心の駐車監視機能

内蔵バッテリーで、エンジンを切った後も駐車中に衝撃を感知すると自動で録画を開始します。
※衝撃感知後、約 15 秒間の映像を保存します



音声ガイダンス搭載

SD カードの入れ忘れや、録画の開始・終了等を音声で案内します。



バンド式だからさまざまな車種に装着可能

ミラー本体の装着は純正ミラーに被せ、付属の固定用バンドで留めるだけなので、さまざまな車種に取り付けることが可能。

※画像はイメージです。

スマートルームミラー（ドライブレコーダー機能搭載）

SRM-01


●製品仕様(本体)

液晶サイズ	9.8インチ
記録媒体	microSDカード(8~128GB) ※対応できないmicroSDカードもございます。
スクリーン方式	タッチパネルIPS液晶
カメラ	イメージセンサー 200万画素 1/2.7型 視野角(レンズ画角) 水平：118° 垂直：69° 対角：148°
記録解像度	動画 1080FHD：1920×1080 静止画 1.3M：1536×864 有効画素数 200万画素
フレームレート	27.5fps
f値	2.2
ループ録画時間	1分 / 2分 / 3分
Gセンサー	オフ / 低 / 高
ファイル形式	動画：MOV 静止画：JPEG
音声録音	有り ※オン/オフ可能
映像外部入力	専用リアカメラ入力
記録映像再生方法	PC再生専用ビューワーソフト
使用電圧	DC12V / 24V
寸法	約275(W)×74(H)×18(D)mm
重量	約350g
動作温度範囲	-10~+60C
保存温度範囲	-20~+70C
内蔵電池	バッテリー 500mAh
消費電力	最大12W

●製品仕様(リアカメラ)

カメラ	イメージセンサー	200万画素 1/2.9型
記録解像度	視野角(レンズ画角)	水平：101° 垂直：54° 対角：121°
	動画	1080FHD：1920×1080
	静止画	1.3M：1536×864
	有効画素数	200万画素
フレームレート	25fps	
f値	2.2	
ファイル形式	動画：MOV 静止画：JPEG	
寸法	約52.5(W)×24(H)×31.5(D)mm(ステー含む)	
重量	約18g	
動作温度範囲	-10C~+60C	
保存温度範囲	-20C~+70C	
消費電力	1W	

付属品

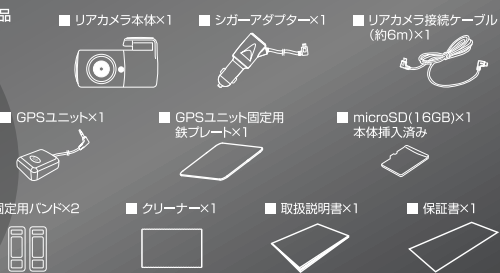

ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

▲ 使用上のご注意

●本機を使用中の交通事故、交通違反に関しては、一切の責任を負いかねます。安全運転をお心がけてください。●本機はすべての状況においての映像を記録することの保証をするものではありません。●記録された映像やデータの漏洩による損害は、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機を取り付けたことにより、車両や車載品の故障、事故などの損害等、弊社は一切その責任を負いかねます。●本機は内蔵バッテリーを使用しております。高温になる場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。●microSDカードは定期的にフォーマットしてください。●本機は日本国内専用です。海外での使用はできません。●各画面等はパネルに合致して、色および仕様等は実際の製品と異なる場合があります。

▲ 安全に関するご注意

●取付、取り付け、配線は重大な事故を招く可能性があります。その場合、弊社は一切の責任を負いかねます。正しい取り付け、配線は販売店様又は専門業者様に相談ください。●走行中、運転者はモニター画面を注視しないでください。道路交通法違反で罰せられる可能性や交通事故の原因となる場合があります。●水、油、湿気、ほこりなどの多い場所に設置しないでください。事故や火災の原因になることがあります。そのような場所に設置し、本機が故障しても弊社は一切の責任を負いません。(保証期間内でも無償修理対象外) ●エアロックが装着されている車に取り付ける場合は、絶対にエアロックの1/4〜1/2と作動時の妨げになる場所に取付けないでください。万が一の場合、エアロックが正常に動作しなかったり、動作したエアロックで本機が破損したなど、事故や怪我の原因となります。●カタログ及び製品の仕様は、商品の改良のため予告なく変更することがあります。

販売元：

株式会社 イノベティブ販売

イノベティブ販売



サービスや修理に関するお問い合わせ先

サービスセンター：〒343-0003 埼玉県越谷市船渡68-8

TEL：048-970-5027 (平日9:00~12:00 13:00~17:00 土日祝祭日等除く)

www.innovativesale.co.jp

MADE IN CHINA

販売店名