

## システムのご提供のお知らせ

### はじめに

このアップデートプログラムは、お客様ご自身にてファイルをパソコンにダウンロード（無償）し、USB を介して AZ-921 のプログラムをアップデートしていただくものです。

### 更新内容

- ・システムに関する機能向上を目的としたアップデート

### ご用意いただくもの

- ・Windows パソコン
- ・容量が 4GB～16GB の USB デバイス

※FAT32 を使用してください

※USB デバイスには相性問題が存在するため、正常にアップデートできない場合があります  
その場合は「5」の電源を切らず手順に沿って実施してください。  
又は、違う USB デバイスで再度お試しください

# ソフトウェアアップデート方法

## アップデート方法

- 1) USB デバイスの中身は空にしてください。ファイルがあると正しくアップデートができない場合があります。
- 2) 下記のダウンロードリンクからデータをダウンロードします。

### ▼AZ-921 (ソフトウェア)

<https://innovativesale.co.jp/software/az-921/AZ-921.zip>

- 3) ダウンロードした、「AZ-921.zip」を実行し、解凍された「AZ-921」フォルダルート内にある3つのファイル、フォルダーをUSB デバイスに保存してください。

名前	サイズ
> ATCUPG	--
Download.bin	262 KB
mcu_atc.bin	192 KB

- 4) 車のエンジンが (ACC ON) 掛かっている状態で USB デバイスを本体の USB ケーブル、メディア (MEDIA) に装着します。
- 5) 起動後、ホーム画面左上の設定をタッチ「その他」選択、その後、「MCU 更新」をタッチして、「はい」を選択してください。




<本体正面から見た場合>

6) 「はい」 をタッチすると、アップデートが開始されます。

※アップデート中に一度再起動し、「Regeo」ロゴのまま進行中となります

※アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となります

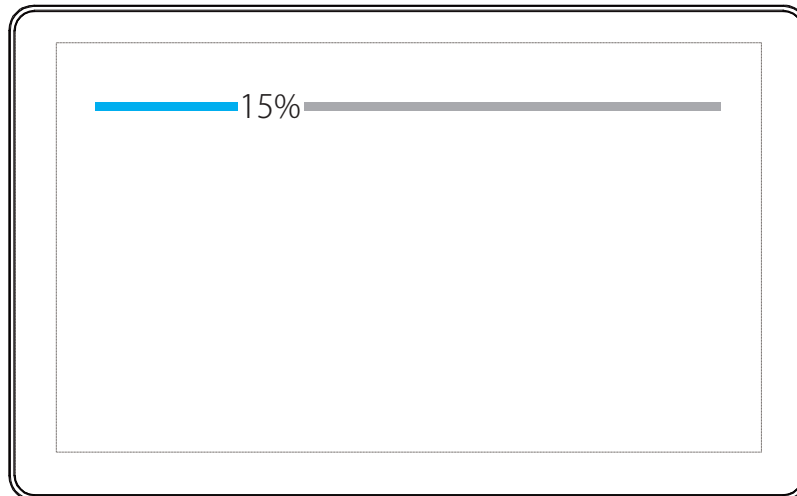

7) 約 3 分 30 秒後にアップデートが完了します。

8) アップデート完了後、再起動となり、ホーム画面が表示されます。

9) ホーム画面左上の設定をタッチ「その他」選択、その後、「バージョン」をタッチして下記のバージョン情報が合っていることを確認してください。

**モデル：AN-1352-82**

**カーネルバージョン：3.18.79+ sw01@sw01-S2600CO #1**

**Fri Apr 15 17:01:44 CST 2022**

**MCU バージョン：SF\_ATC\_06\_8227\_22.4.18.1**

**ビルド番号：full\_8227L\_demo-userdebug 8.1.0 011019 2022-04-15 17:54:19 test-keys**

**Android バージョン：8.1.0**

10) 以上で完了となります。

※機能向上については、動作の安定性向上のため、画面上の変化はございません



バージョンアップがうまくできない場合は、USB 内のデータの確認をしてください。

●お問い合わせはサービスセンターへ

電話受付時間 平日 9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝祭日、弊社休業日は除く)

▼電話でのお問い合わせ  
**048-970-5027** (通話料がかかります)

▼メールでのお問い合わせ  
**cs@innovativesale.co.jp**