

SRZ-1221BM/SRZ-821BM デジタルバックミラー(ドライブレコーダー機能搭載)

ソフトウェアアップデートプログラムご提供のお知らせ

| はじめに

このアップデートプログラムは、お客様ご自身にてファイルをパソコンにダウンロード（無償）し、SDカードを介してSRZ-1221BM/SRZ-821BM本体のプログラムをアップデートしていただくものです。

| 更新内容（改善される事象）

BSM 精度の機能改善

| ご用意いただくもの

容量が8GB～64GB 以 Class10 以上の microSDHC カード（同梱している microSDHC カードでも可）

※FAT32 のもの。SRZ-1221BM/SRZ-821BM にて「SD カードフォーマット」を実行すれば問題ありません

※SD カードには相性問題が存在するため、正常にアップデートできない場合があります。
その場合は違う SD カードで再度お試しください

ソフトウェアアップデート方法

アップデート方法

- 1) SD カードの中身は空にしてください。ファイルがあると正しくアップデートができない場合があります。
- 2) 下記のダウンロードリンクから該当モデルのデータをダウンロードします。

▼SRZ-1221BM

<https://innovativesale.co.jp/software/srz-1221bm/SRZ-1221BMFW.zip>


▼SRZ-821BM

<https://innovativesale.co.jp/software/srz-821bm/SRZ-821BMFW.zip>

- 3) ダウンロードした「SRZ-1221BMFW.zip」若しくは、「SRZ-821BMFW.zip」を実行し、解凍された「Firmware.img」をSDカードのルート上に保存してください。


名前	サイズ
 Firmware.img	16.3 MB

- 4) 電源が切れている状態で microSD カードを本体に挿入します。



<本体正面から見た場合>

- 5) 車のエンジンをかけます (ACC ON)。
- 6) 起動後、以下のメッセージが表示されますので、「OK」をタッチします。

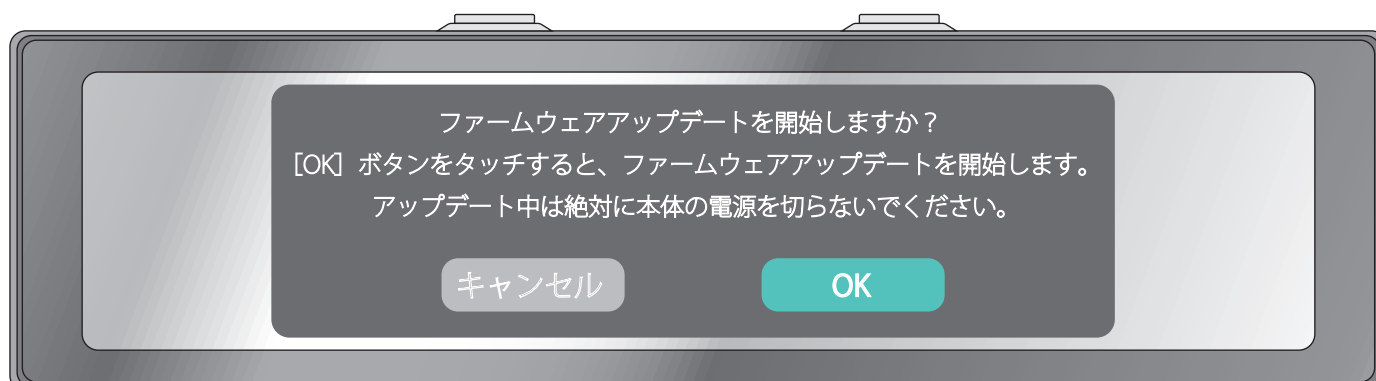

7) 「OK」をタッチすると、再起動後にアップデートが始まります。

※アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となります



8) 約1分40秒後にアップデートが完了します。

9) アップデート後、自動的に再起動します。



10) 起動後、設定モード画面より「本体情報」から「MCUバージョン」を確認してください。
下記のバージョンが該当モデルと合っていることを確認してください。

▼SRZ-1221BM

MCUバージョン: 20220208

▼SRZ-821BM

MCUバージョン: 20220209



- ・バージョンアップがうまくできない場合は、microSDカード内のデータの確認をしてください。
- ・アップデートご使用SDカードをそのままご使用される場合は、本体でSDカードをフォーマットしてください。

●お問い合わせはサービスセンターへ

電話受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日、弊社休業日は除く)

▼電話でのお問い合わせ

048-970-5027 (通話料がかかります)

▼メールでのお問い合わせ

cs@innovativesale.co.jp